

## LINEA CERRAMIENTOS

## MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### KIT SACADA

Vidrio templado 8 mm  
 Altura máxima 2,50 mts.

Ancho hasta 6.10 mts.

Colores

Negro / Blanco



### IMPORTANTE

La instalación de los kit debe realizarse por profesionales calificados con experiencia en instalaciones de vidrio templado.

Vidrios procesados no es responsable por daños causados por falta de mantenimiento y uso incorrecto de los mismos.

No se otorgará garantía por la mala instalación y por cualquier daño causado por agentes de naturaleza, accidentes y negligencia de cualquier tipo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### ALTURA

MEDIDAS DE VANO - 200mm

#### ANCHO


15 mm cada lateral + 3 mm cada junta de paño

#### DIMENSIONES DEL VIDRIO

Ancho entre 400 a 600 mm

#### PESO MÁXIMO DE VIDRIO


Temp. 8 mm: 25 kgs.

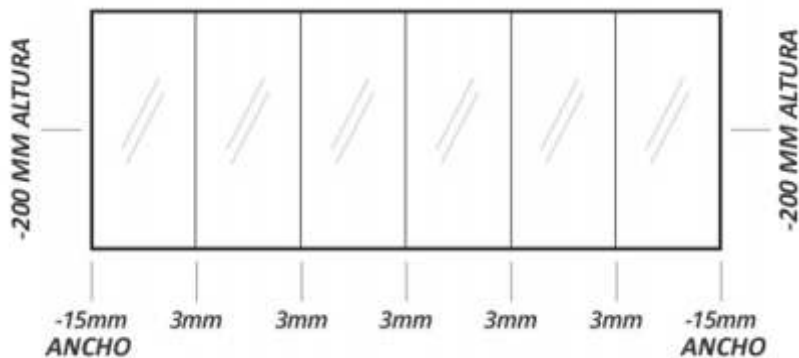

## ACCESORIOS


<b>ARANDELA PLANA MS INOX</b> CANT PZAS 6M 42 PCS 4M 34 PCS 	<b>TORNILLO INOX 4,8X50</b> CANT PZAS 6M 42 PCS 4M 34 PCS 	<b>TARUGO 8MM</b> CANT PZAS 6M 42 PCS 4M 34 PCS 	<b>TORNILLO PHS ARR TTMS 08X20</b> CANT PZAS 6M 18 PCS 4M 14 PCS 	<b>TORNILLO PHS ARR TTMS 08X25</b> CANT PZAS 6M 08 PCS 4M 06 PCS 
<b>TUERCA CUADRADA MSX08</b> CANT PZAS 6M 25 PCS 4M 18 PCS 	<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE 4,2X13</b> CANT PZAS 6M 18 PCS 4M 16 PCS 	<b>BURLETE PARA VIDRIO CON ADHESIVO</b> CANT PZAS 6M 36m 4M 24m 	<b>RECIBIDOR PIVOTANTE</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>RECIBIDOR</b> CANT PZAS 6M 08 PCS 4M 06 PCS 
<b>DISCO ARTICULADO DE SEGURIDAD</b> CANT PZAS 6M 24 PCS 4M 16 PCS 	<b>POLEA SIN RODAMIENTO SACADA POM</b> CANT PZAS 6M 24 PCS 4M 16 PCS 	<b>TORNILLO ALLEN SIN CAB M8X6 INOX</b> CANT PZAS 6M 52 PCS 4M 36 PCS 	<b>TORNILLO ALLEN SIN CAB M8X10 INOX</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>DISCO POM</b> CANT PZAS 6M 36 PCS 4M 24 PCS 
<b>TERMINACIÓN RECTA PAÑO CORREDIZO</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>TERMINACIÓN RECTA DERECHA (PAÑO PIVOTANTE)</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 	<b>TERMINACIÓN RECTA IZQUIERDA (PAÑO PIVOTANTE)</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 	<b>TERMINACIÓN RECTA DERECHA (PAÑO CORREDIZO)</b> CANT PZAS 6M 11 PCS 4M 07 PCS 	<b>TERMINACIÓN RECTA IZQUIERDA (PAÑO CORREDIZO)</b> CANT PZAS 6M 11 PCS 4M 07 PCS 
<b>TUBO INOX 3/8"</b> CANT PZAS 6M 01 PC 430mm 4M 01 PC 400mm 	<b>BUJE DE BRONCE CERRADURA PAÑO</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>TORNILLO 3,8X25</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>TORNILLO ALLEN SIN CAB M6X6 INOX</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>SOPORTE FIJO</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 
<b>TOPE FIJO DERECHO</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 	<b>TOPE FIJO IZQUIERDO</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 	<b>TOPE MÓVIL</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 	<b>SOPORTE ANTICÁIDA</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>CERRADURA POSTIZA VIDRIO / VIDRIO</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 
<b>PERFIL 8mm OU 10mm</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>PERFIL DE ANCLAJE</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>PERFIL DE RIEL</b> CANT PZAS 6M 02 PCS 4M 02 PCS 	<b>UHMW SIN ESCOBILLA</b> CANT PZAS 6M 03 PCS 4M 03 PCS 	<b>UHMW CON ESCOBILLA</b> CANT PZAS 6M 01 PC 4M 01 PC 

## MONTAJE DE COMPONENTES

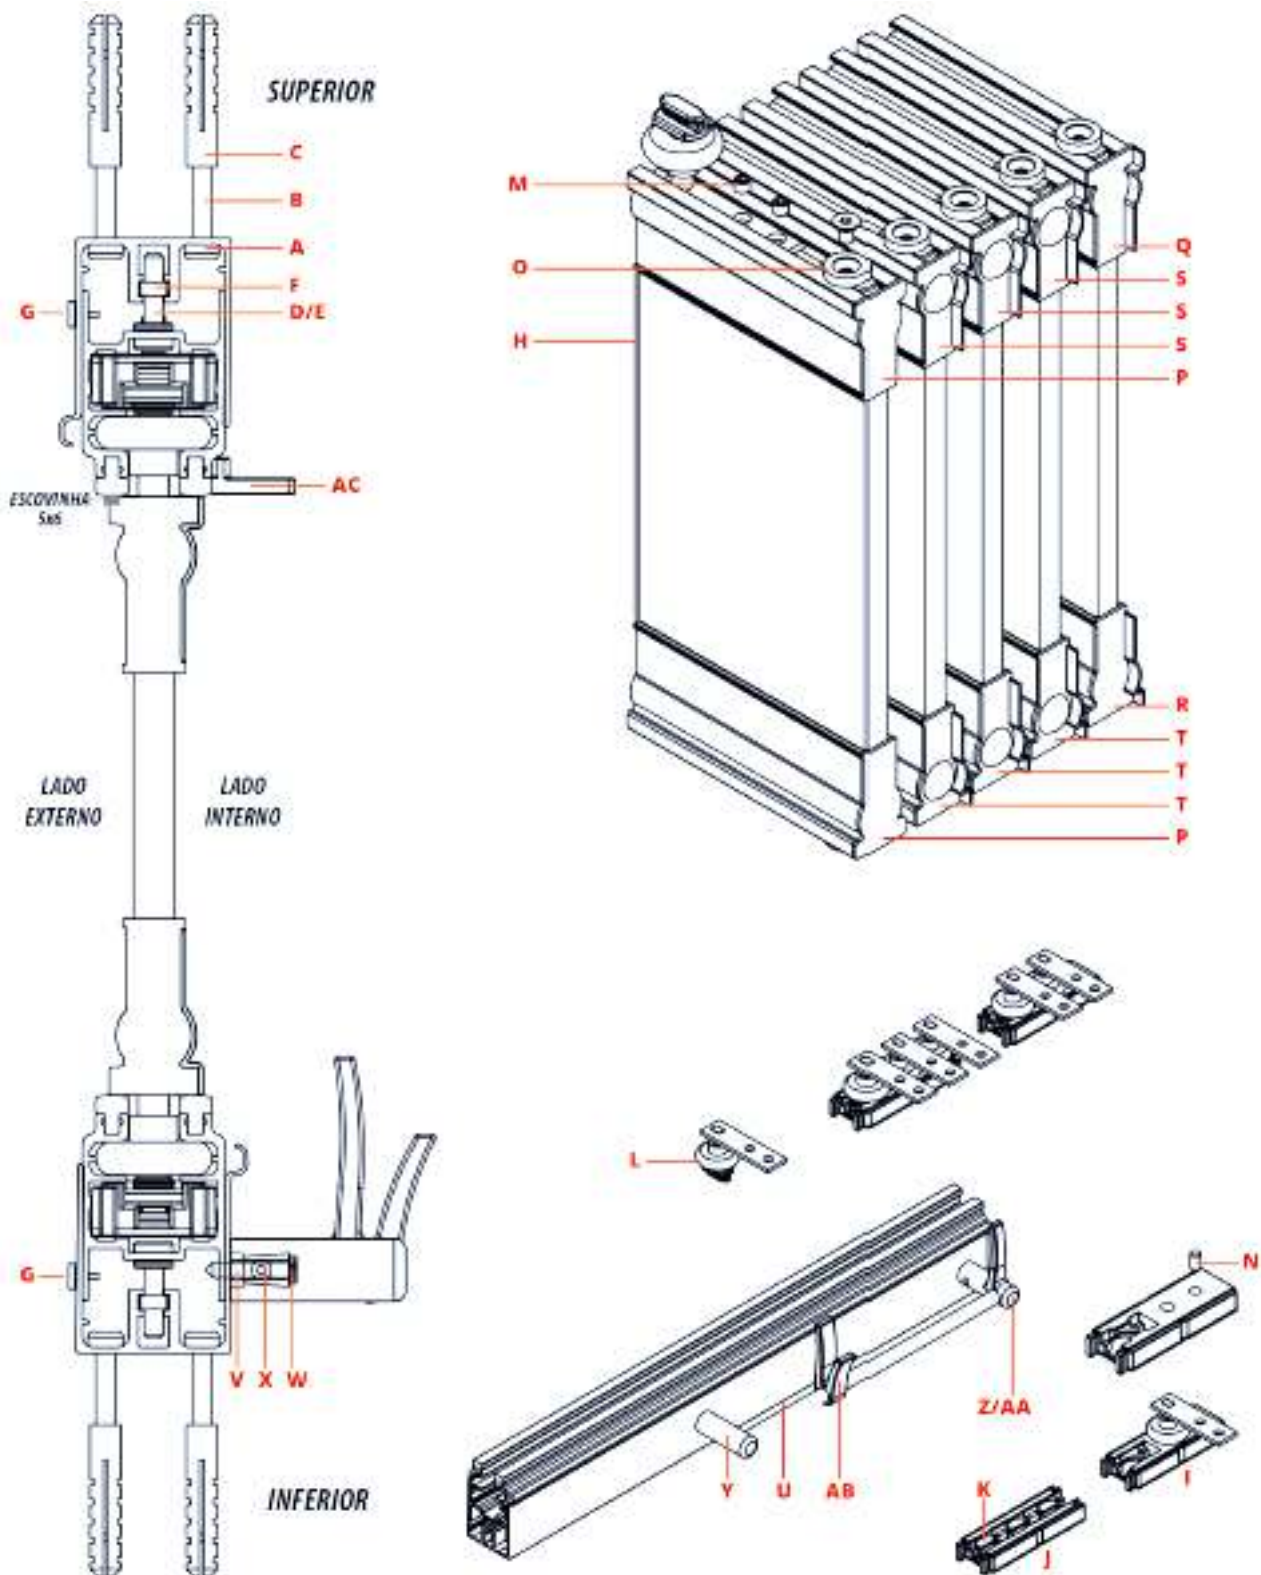


## DETALLES TÉCNICOS

### DISTANCIA DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE PERFIL RIEL DE ANCLAJE

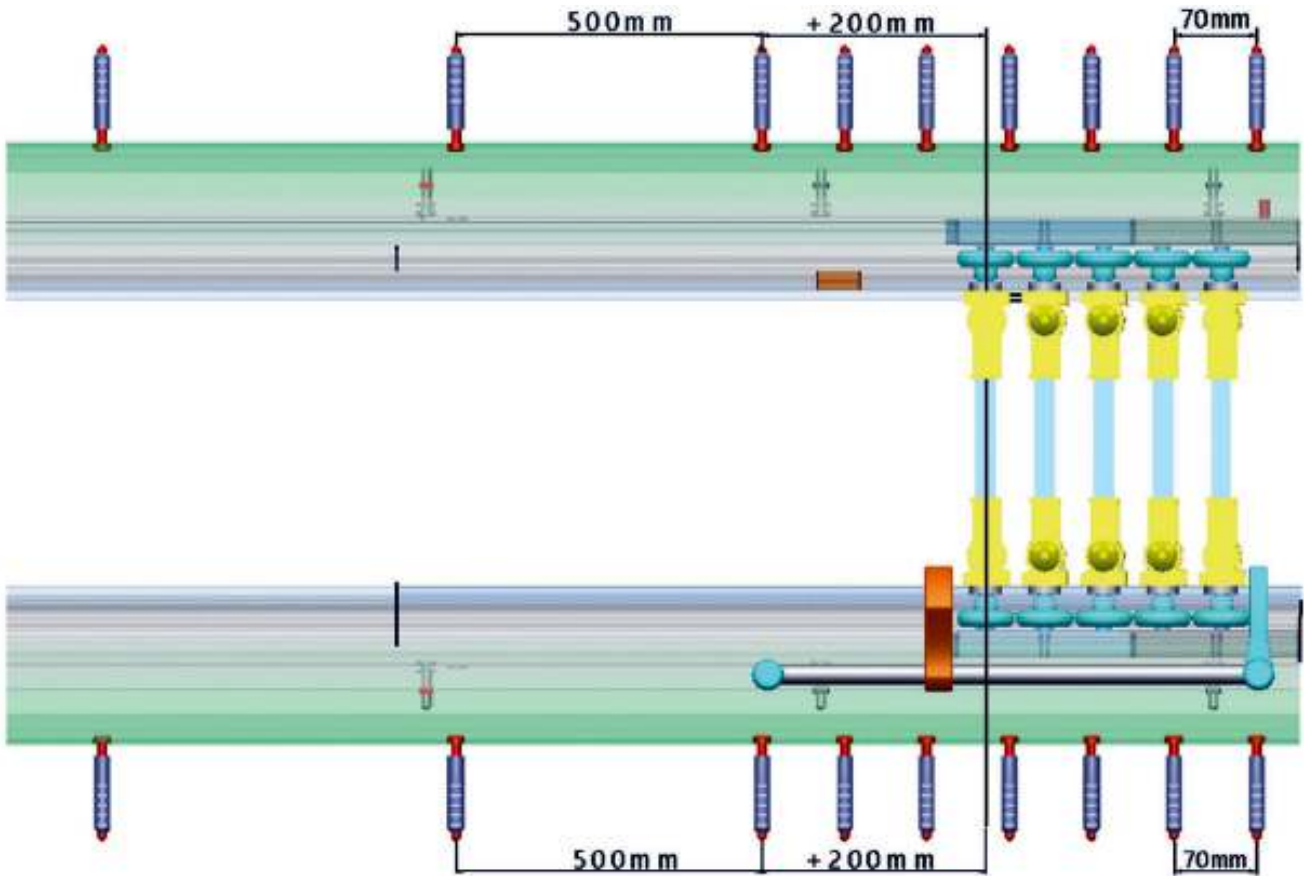

### ESPACIO PARA VIDRIO - ANGULO 90°

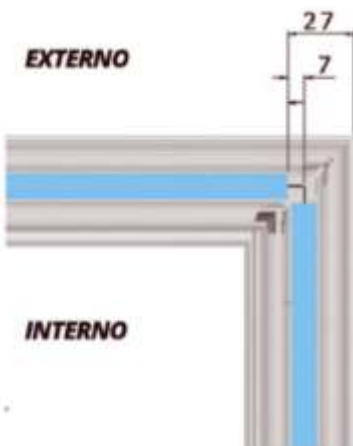

### DISTANCIA DE DISCO DE SEGURIDAD (ALOJAMIENTO)

